


# Gitterrost-Rinne

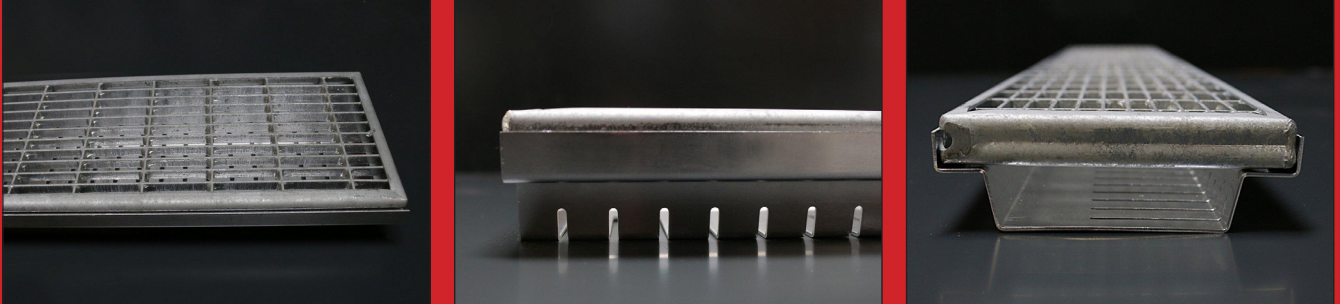

## Spezifikationen

<b>Material Oberteil</b>	Gitterrost verzinkt, Gitterrost Edelstahl MW 3010
<b>Material Unterteil</b>	Aluminium 2,0 mm
<b>Material Füße</b>	V2A / Kunststoff (höhenverstellbar)
<b>Lochabstand</b>	80 mm (zum Umbau der Füße bei Kürzungen)
<b>Bauhöhe</b>	38 mm / 50 mm / 65 mm
<b>Baubreite</b>	100 mm / 150 mm / 200 mm*
<b>Baulänge</b>	1000 mm / 2000 mm
<b>Höhenverstellung</b>	je nach Bauhöhe 38-50 mm / 50-80 mm / 65-95 mm
<b>Zubehör</b>	einschl. Stoßverbinder / Ecken / T-Stücke
<b>Sonderausführungen</b>	möglich, auf Anfrage

\* Sonderanfertigung

## Ihr Vorteil

- Höhenjustage von oben in eingebautem Zustand
- Korrosionsgeschützt
- Hochwertige Optik
- Fixlängen-Anfertigung
- Fußumbau bei Kürzungen möglich